




CENTRALE DE DILUTION SUR PLAQUE

La centrale de dilution permet automatiquement, dès l'ouverture du robinet d'eau, de doser le volume de produit d'entretien SeptiOne Pro à la dilution optimale (dilution 0.5%).

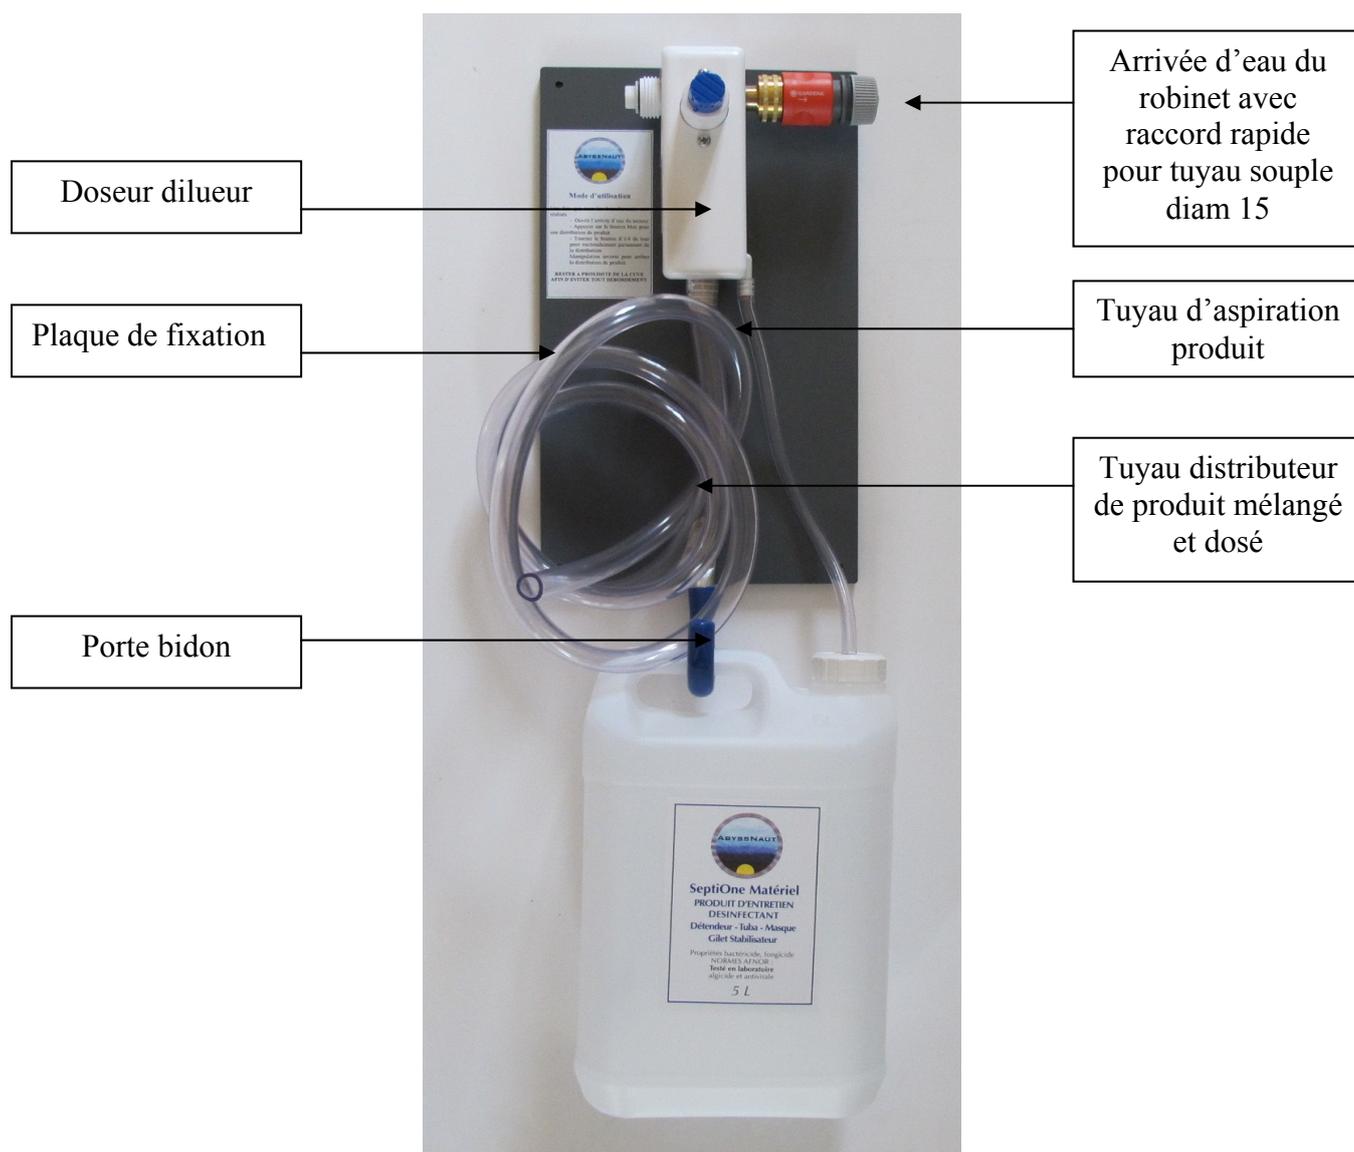

La plaque support comporte 4 perçages qui permettent la fixation murale de la centrale.



AVANTAGES PRATIQUES :

- *pas de calcul de volume de produit d'entretien fonction du volume d'eau*
- *mélange automatique du produit d'entretien dans le volume d'eau pour une solution désinfectante homogène*
- *ne nécessite aucun branchement à une prise de courant*
- *Installation d'une extrême simplicité*

MODE D'INSTALLATION :

- *Fixer la centrale sur un plan vertical*
- *Mettre en place sur le raccord rapide type GARDENA fourni un tuyau souple type arrosage diamètre 15mm et raccorder ce dernier à une arrivée d'eau (Pression minimum : 1.2 bars)*
- *Mettre la crépine dans le bidon de produit ABYSSNAUT, visser le bouchon attendant au tuyau (petit tuyau)*
- *Vous pouvez éventuellement raccourcir le tuyau distributeur de produit mélangé (tuyau gros diamètre)*

MODE D'UTILISATION :

- *Une fois que tous les branchements sont réalisés :*
- *Ouvrir l'arrivée d'eau du secteur*
- *Appuyer sur le bouton bleu pour une distribution de produit*
- *Tourner le bouton d'1/4 de tour pour enclenchement permanent de la distribution*
- *Effectuer la manipulation inverse pour arrêter la distribution de produit*

RESTER A PROXIMITE DE LA CUVE AFIN D'EVITER TOUT DEBORDEMENT

Dimensions du système complet (plaque + centrale):

- Hauteur : 300 mm
- Largeur : 180 mm
- Epaisseur : 120 mm

TENIR HORS DE PORTE DES ENFANTS



Fabriqué en FRANCE