



WWW.ABYSSNAUT.COM

CENTRALE DE DILUTION SUR PLAQUE DE FIXATION MURALE

La centrale de dilution AbyssNaut permet automatiquement, dès l'ouverture du robinet d'eau, de doser le volume de produit d'entretien SeptiOne Pro ou BactSter Nautique à la dilution optimale (dilution 0.5%).

AVANTAGES PRATIQUES :

- Pas de calcul de volume de produit d'entretien fonction du volume d'eau
- Mélange automatique du produit d'entretien dans le volume d'eau pour une solution désinfectante homogène
- Ne nécessite aucun branchement à une prise de courant
- Installation d'une extrême simplicité

MODE D'INSTALLATION :

- Fixer la centrale sur un plan vertical
- Mettre en place sur le raccord rapide type GARDENA fourni un tuyau souple type arrosage diamètre 15mm et raccorder ce dernier à une arrivée d'eau (Pression minimum : 1.2 bars)
- Mettre la crépine dans le bidon de produit ABYSSNAUT, visser le bouchon attendant au tuyau (petit tuyau)
- Vous pouvez éventuellement raccourcir le tuyau distributeur de produit mélangé (tuyau gros diamètre)

MODE D'UTILISATION :

- Une fois que tous les branchements sont réalisés :
- Ouvrir l'arrivée d'eau du secteur
- Appuyer sur le bouton bleu pour une distribution de produit
- Tourner le bouton d'1/4 de tour pour enclenchement permanent de la distribution
- Effectuer la manipulation inverse pour arrêter la distribution de produit

DIMENSIONS DU SYSTEME COMPLET (PLAQUE + CENTRALE):


- Hauteur : 300 mm
- Largeur : 180 mm
- Epaisseur : 120 mm

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

**RESTER A PROXIMITE DE LA CUVE AFIN D'EVITER TOUT DEBORDEMENT
TENIR HORS DE PORTE DES ENFANTS**



WWW.ABYSSNAUT.COM

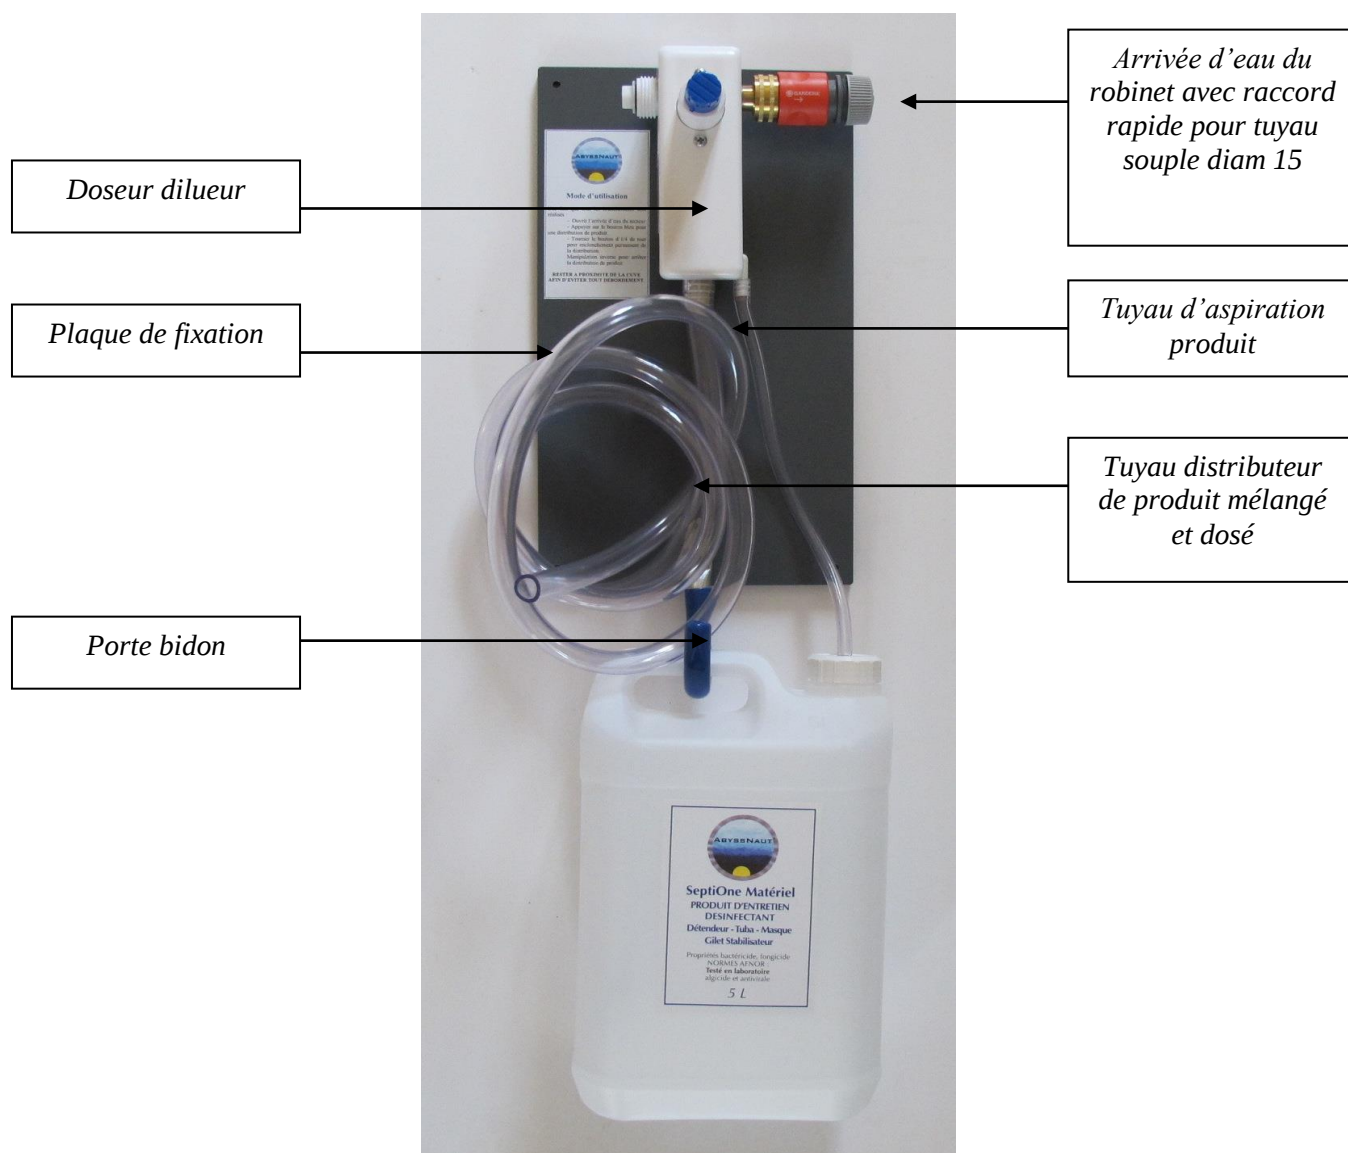

La plaque support comporte 4 perçages qui permettent la fixation murale de la centrale.

ABYSSNAUT® SARL – 3, rue de l'Orme – F 63880 OLLIERGUES – France. Tel: 04 73 95 29 68
contact@abyssnaut.com – commercial@abyssnaut.com

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées.